



VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL


N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200


siap@grupporainaldi.it

BLOCCHI PIENI IN CLS VIBRATO 20X11X40

PIANTA

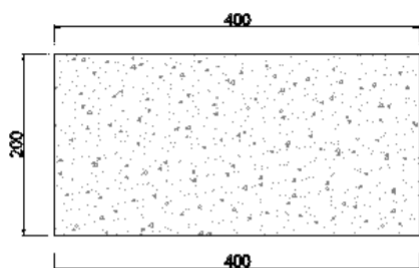

PROSPETTO

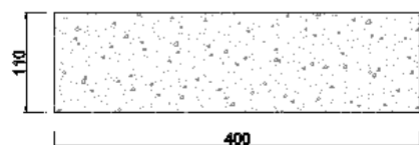

CODICE	DESCRIZIONE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco	PEZZI x mq
BLCP20	PIENO IN CLS 20X11X40	40	20	11	19	72	22

VOCE DI CAPITOLATO:

Muratura portante eseguita con Blocchi pieni presso-vibranti in calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 11x20x40 con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La messa in opera dei blocchi pieni in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. I blocchi andranno posati a giunti ben serrati con malta conforme al DM 08 o secondo la direzione dei lavori. I corsi orizzontali saranno eseguiti a filo in modo da ridurre l'impiego di malta, con giunti verticali sfalsati rispetto al corso sottostante.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

I blocchi pieni in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.

