




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

BLOCCHI FORATI IN CLS VIBRATO DI TIPO B MONOFORO 8X25X50

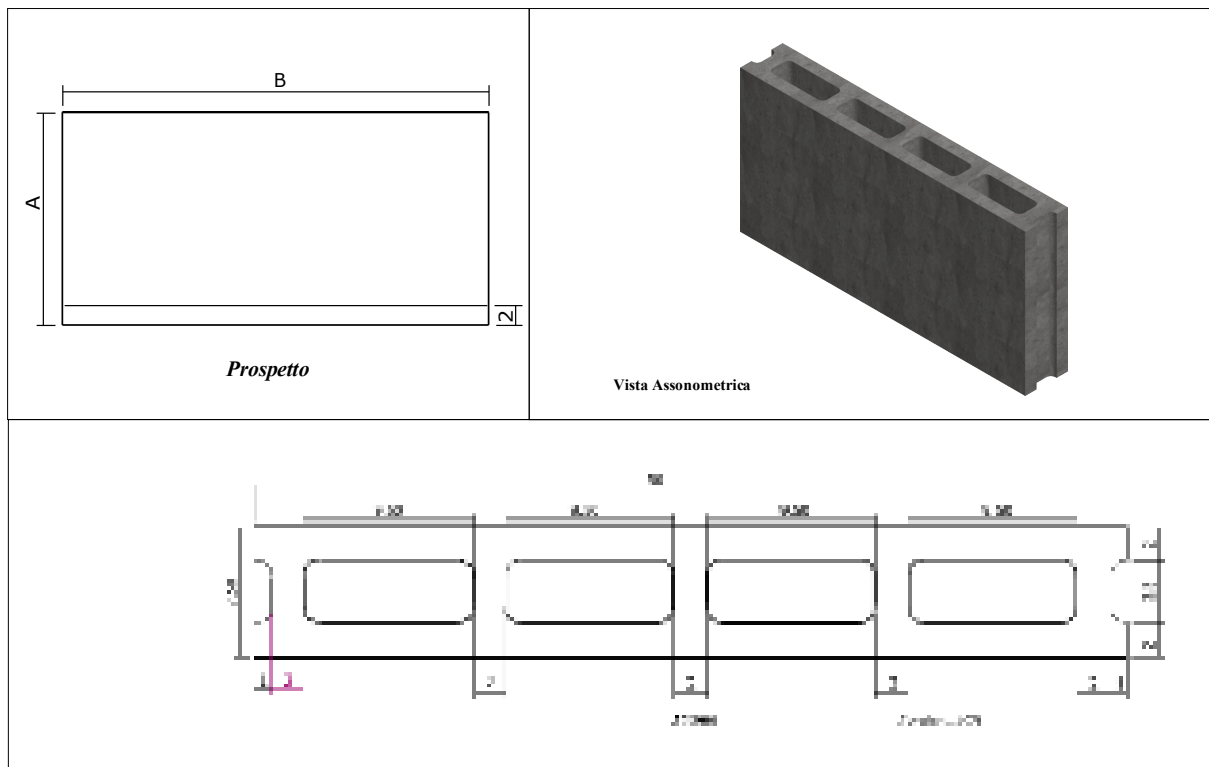

CODICE	DESCRIZIONE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco	PEZZI x mq
BLCF08	BLOCCHI FORATI DI TIPO B MONOFORO 8X25X50	50	25	7,50	13	96	8

VOCE DI CAPITOLATO:

Muratura di tamponamento eseguita con Blocchi presso-vibrati in calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxAxB) di cm 7,5x25x50 con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La messa in opera dei blocchi in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. I blocchi andranno posati a giunti ben serrati con malta conforme al DM 08 o secondo la direzione lavori. I corsi orizzontali saranno eseguiti a filo in modo da ridurre l'impiego di malta, con giunti verticali sfalsati rispetto al corso sottostante.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

I Blocchi in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 1338:2004 secondo il sistema 4.

