




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

INVITO PER CANALETTA AD EMBRICE

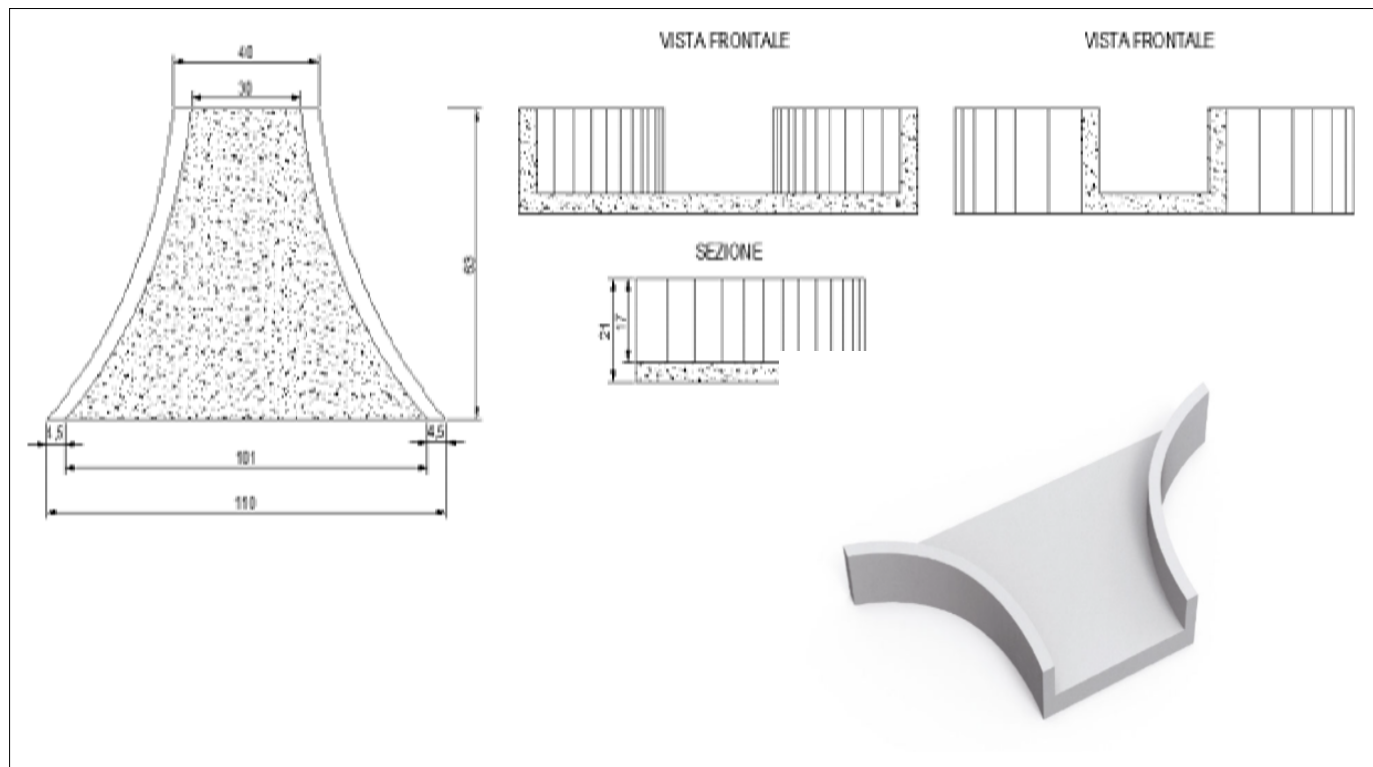

CODICE	LARGHEZZA max	LARGHEZZA min	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PESO (kg)	PEZZI x pacco
INVCAN	110/102	40/30	63	21/17	47	3

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa in opera di invito per canaletta ad embrice in calcestruzzo, conforme alla norma UNI EN 1433, utilizzato come elemento di partenza per la prima fila di embrici in cls. Realizzato in cls vibrato, destinato alla raccolta e convogliamento delle acque superficiali, conforme alle normative vigenti in materia di prodotti da costruzione e posa in opera.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

L'invito si installa come elemento di partenza per il sistema a canaletta ad embrice

Ogni elemento deve essere posato in modo che si sovrapponga parzialmente a quello successivo, realizzando un sistema a scalini discendenti in corrispondenza delle giunzioni. Tale conformazione consente l'inserimento sfalsato lungo il profilo inclinato del terreno, favorendo la posa in filari continui lungo pendii e scarpate, secondo l'inclinazione naturale del terreno e le pendenze progettuali.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

L'invito per canale ad embrice prodotto dalla Vibrocementi L'Aquila, è dotato di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 1433 secondo il sistema 4.

