




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

COPERCHI E CHIUSINI ARMATI IN CLS VIBRATO

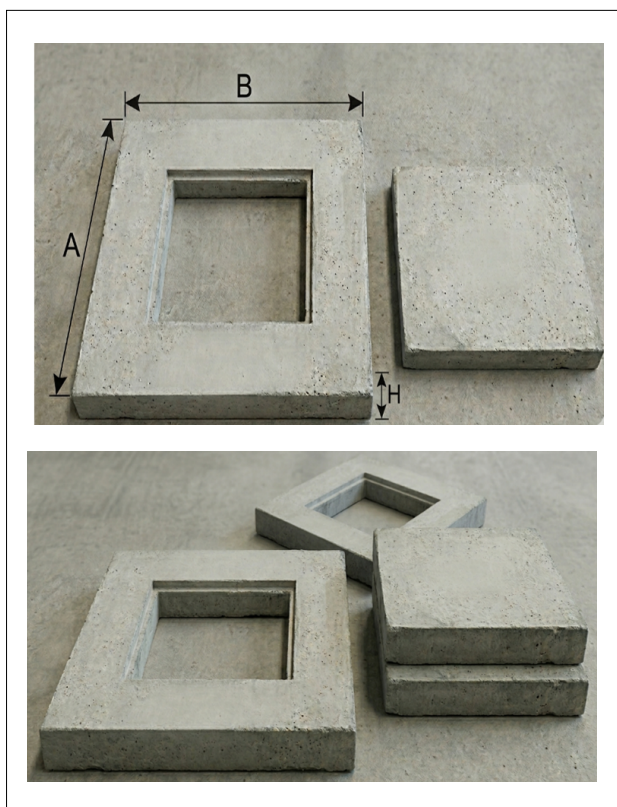

CODICE	A X B (cm)	H (cm)	PESO (kg)
PIASTRE ARMATE			
COA050	50X50	5	34
COA060	60X60	6	50
COA070	70X70	7	85
COA090	90X90	9	210
COA090I (C/CHIUSINO 70X70)	90X90	14,50	320
COA091I	90X90	14,50	270
COA120I	120X120	18	470
COA121I (C/CHIUSINO 70X70)	120X120	18	555
COA130I	140X100	18	450
COA131I	140X140	18	690
COA132I (C/CHIUSINO 70X70)	140X140	18	775
CHIUSINI			
CH4040	40X40	5	19
CH5050	50X50	5	30
CH6060	60X60	6	50
CH7070	70X70	7	85

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa di coperchio ispezionabile in calcestruzzo vibrato realizzato in conglomerato cementizio ad alta resistenza. Chiusino in conglomerato cementizio vibrato a sezione quadrata.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto su una base piana. Il manufatto dovrà essere murato a malta cementizia secondo le specifiche della D.L. e i giunti sigillati con malta cementizia a basso indice di ritiro secondo le specifiche della D.L. e secondo l'utilizzo del manufatto. Il rinfiacco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo, secondo l'utilizzo del manufatto.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Il Coperchio e la soletta in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 1917 secondo il sistema 4.

