



VIBROCEMENTI


L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

COPERTINE PER MURI

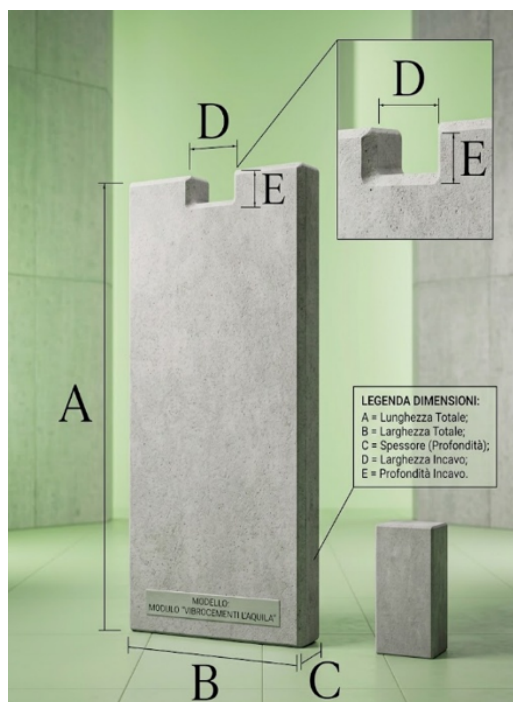

CODICE	COLORE	B X A	C	D X E	PESO (kg)	PEZZI PAC.
COBB830	BIANCA	30*80	7	6X3	35	20
COBC830	CEMENTO					
COBM830	MATTONE					
COBR830	ROSSA					
COBB835	BIANCA	35*80	7	6X3	42	20
COBC835	CEMENTO					
COBM835	MATTONE					
COBG835	BIANCA					
COBR835	ROSSA	40*80	7	6X3	50	20
COBC840	CEMENTO					

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa in opera di copertine prefabbricate per muri in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, caratterizzate da uno spessore speciale variabile progettato specificamente per garantire un'elevata resistenza strutturale e un corretto deflusso dell'acqua; a causa della conformazione geometrica non perfettamente piana del manufatto (progettato con pendenze o sagomature salvagoccia e non dritto al 100%), lo spessore effettivo varia all'interno dello stesso pezzo, come ad esempio nel formato 30x80 cm dove lo spessore oscilla tra i 6 e i 7 centimetri, il tutto prodotto con finitura liscia da cassero, resistenza ai cicli di gelo-disgelo, sistema di incastro terminale maschio-femmina per la sigillatura dei giunti, e comprensivo di allettamento con malta o collante impermeabile, sigillatura delle giunzioni, sfridi e pulizia finale.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

Per una corretta posa in opera della copertina per muri, il supporto sottostante deve essere preventivamente livellato, pulito da polvere e inumidito per evitare il rapido assorbimento dell'acqua dell'impasto. L'allettamento degli elementi va eseguito stendendo uno strato uniforme di malta cementizia ad alta tenuta o specifico collante impermeabile per esterni, avendo cura di mantenere il perfetto allineamento dei moduli sfruttando il sistema di incastro maschio-femmina integrato di testa. Durante la posa, è fondamentale verificare che la pendenza rimanga costante per garantire il corretto deflusso delle acque piovane, assicurandosi che i giunti vengano sigillati ermeticamente con idoneo sigillante elastico per impedire infiltrazioni, procedendo infine alla pulizia immediata della superficie prima dell'indurimento dei residui.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Elementi prefabbricati prodotti in conformità ai requisiti di stabilità, resistenza alla compressione e durabilità ambientale. Prodotto con marcatura CE nel rispetto dei severi standard e delle normative vigenti sui manufatti in calcestruzzo, a garanzia dei massimi standard di sicurezza, solidità e affidabilità sia in ambito civile-stradale che industriale.

