




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

CORDOLO 28X17X80 IN CLS VIBRATO

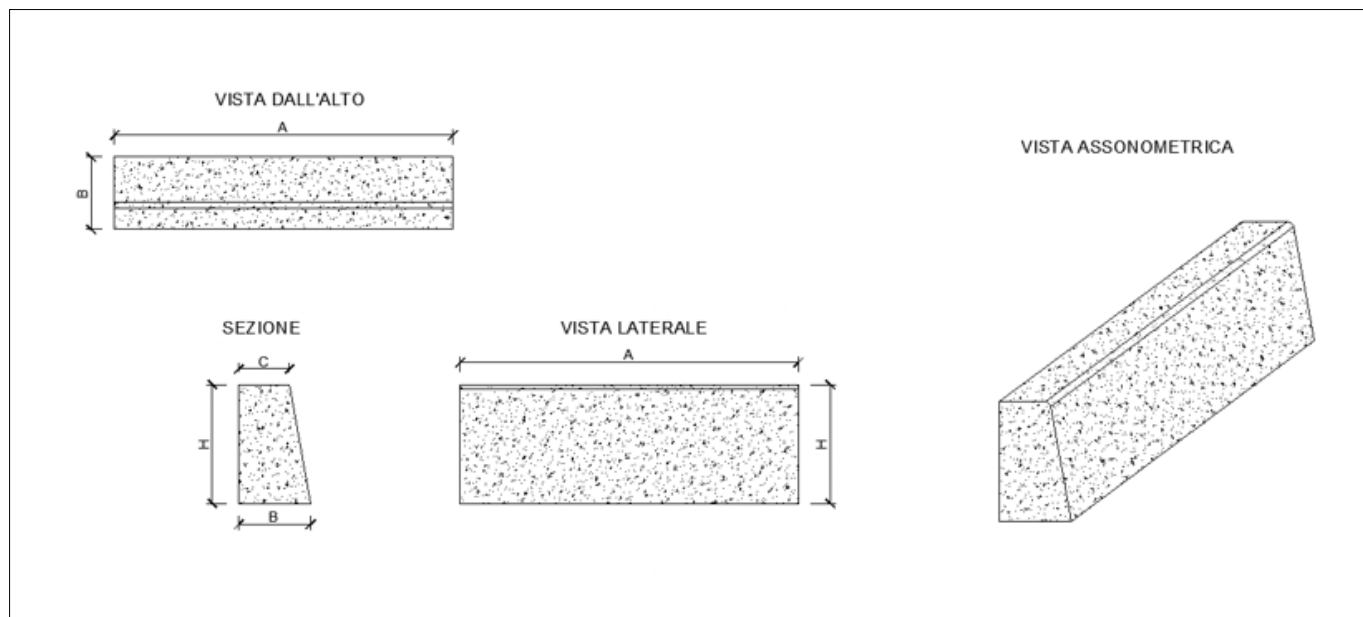

CODICE	DESCRIZIONE	A X B (cm)	C (cm)	H (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco
BO30CE	CEMENTO	80X17	12	28	74	12

VOCE DI CAPITOLATO:

Bordo in conglomerato cementizio vibrato a sezione piena con angolo smussato a 45°. Lunghezza di A cm, spessore alla base B cm con superfici lisce a faccia vista con utilizzo prevalente per opere stradali.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (magrone). Il cordolo deve essere bloccato con malta cementizia di idonea consistenza o secondo indicazioni della D.L.. Tra un cordolo e l'altro è presente un giunto che va stuccato con malta cementizia a basso ritiro.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Il Bordo in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1340 secondo il sistema 4.

