




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

PLINTO PORTAPALI MEDIO 93X77XH80 (PER PALO 9 MT)

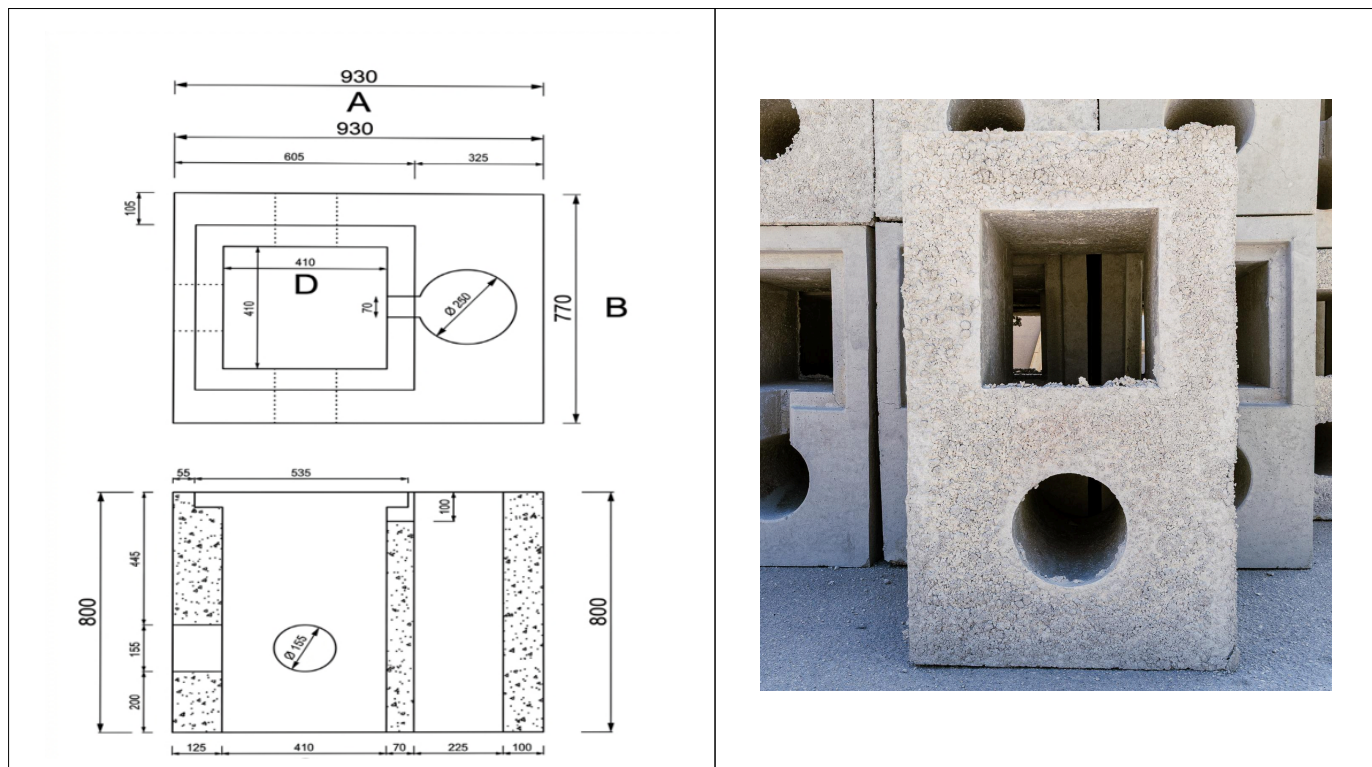

CODICE	DESCRIZIONE	A X B (cm)	C X D POZZETTO (cm)	H (cm)	PESO (kg)
PL9377	PLINTO PORTAPALI	93X77	41X41	80	990

VOCE DI CAPITOLATO:

Plinto armato in cls prefabbricato per pali di illuminazione, dimensioni 77x93x80 H cm, con pozzetto 41x41 cm, foro per palo dia. 25 cm, per una profondità di 80 cm e fori per innesto tubazioni in linea a quota -60 cm.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo di spessore minimo 10 cm a bassa resistenza. Il rinfiacco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo o terreno arido di cava adeguatamente costipato, secondo l'utilizzo del manufatto.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Il plinto portapalo in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1917 secondo il sistema 4. Calcolato e verificato per l'utilizzo di un palo di altezza fino a 9,00 m fuori terra e con corpo illuminante senza sbraccio, calcolato in zona 3 (D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni").

