



VIBROCEMENTI


L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

POZZETTI E PROLUNGHE IN CLS VIBRATO

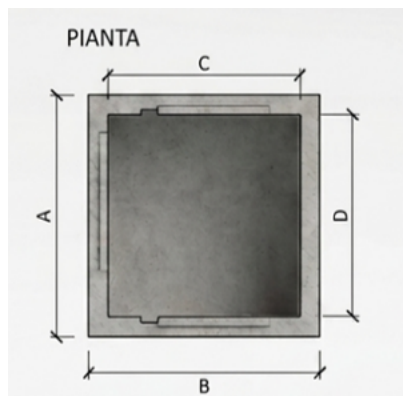

CODICE	CXD INTERNO (cm)	AXB ESTERNO (cm)	H ESTERNO (cm)	PESO (kg)
POZ030	30X30	37X37	29	51
POZ040	40X40	48X48	42	77
POZ050	50X50	59X59	53	155
POZ060	60X60	70X70	65	252
POZ080	80X80	98X98	84	550
POZ0100	100X100	120X120	97	950

CODICE	CXD INTERNO (cm)	PESO (kg)
PRO030	30X30X30	47
PRO040	40X40X40	67
PRO050	50X50X50	126
PRO060	60X60X60	179
PRO080	120X80X50	618
PRO081	120X80X100	1236
PRO088	80X80X45	230
PRO089	80X80X80	450
PRO100	100X100X100	850
PRO101	100X100X50	425
PRO120	120X120X50	730
PRO121	120X120X100	1460

VOCE DI CAPITOLATO:

Pozzetto in conglomerato cementizio vibrato per ispezioni o raccordi, a sezione quadrata, spessore del manufatto variabile da 3,5 a 10 cm. Dotato di guide per eventuale sifonatura.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza. Il rinfilco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo o terreno arido di cava adeguatamente costipato, secondo l'utilizzo del manufatto.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Il pozzetto in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1917 secondo il sistema 4.

