




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

QUADROTTO 40*40

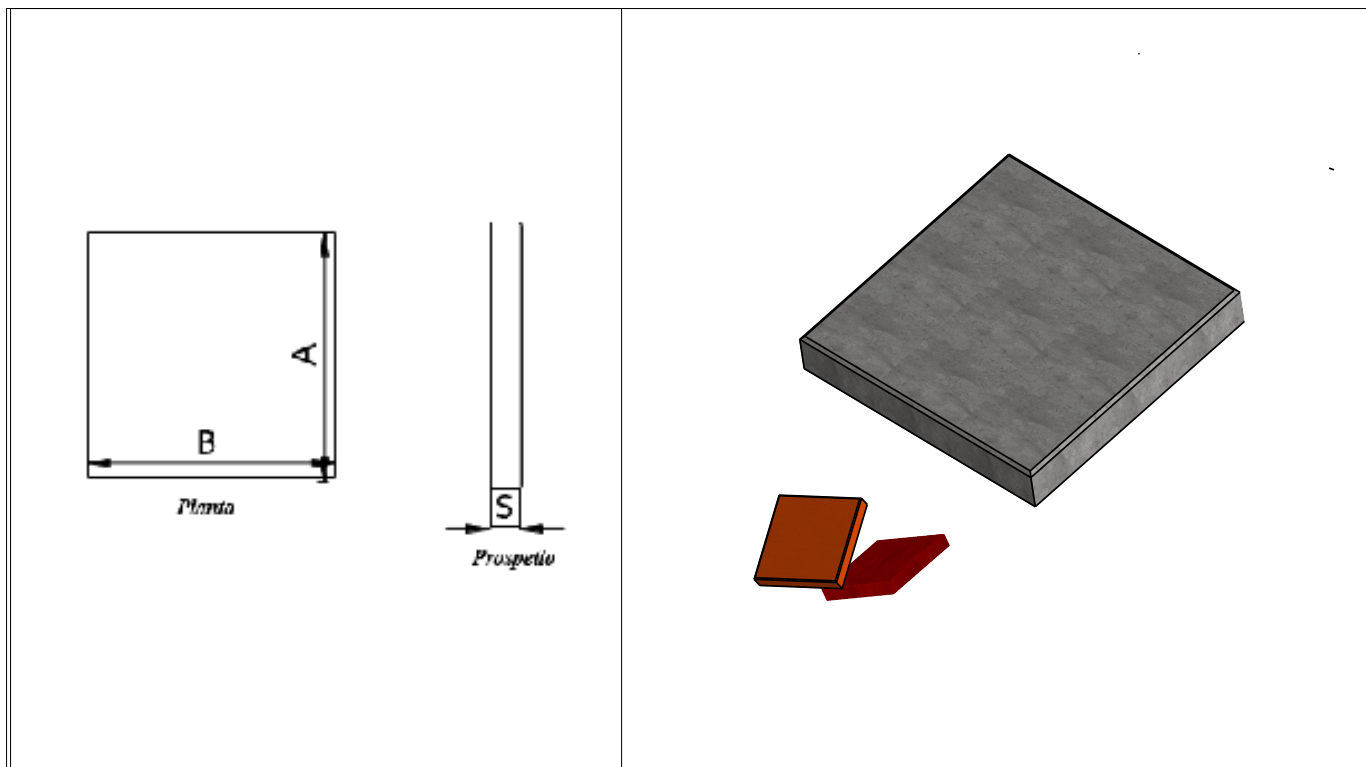

CODICE	COLORE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco	PEZZI x mq
CO40CE	GRIGIO CEMENTO	40	40	6	21	56	6,25
CO40MA	MATTONE	40	40	6	21	56	6,25
CO40RO	ROSSO	40	40	6	21	56	6,25

VOCE DI CAPITOLATO:

Lastra per pavimentazione realizzata in cls vibrocompresso, con dimensioni modulari (SxAxB) di cm 6x40x40 con superficie ruvida, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000. Le colorazioni disponibili sono grigio cemento, rosso e mattone.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La messa in opera delle lastre piene in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. Le lastre andranno posate a giunti ben serrati con malta conforme al DM 18 o secondo la direzione lavori. L'utilizzo per pavimenti galleggianti può avvenire solo per carichi pedonali leggeri e non dinamici.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

I quadrotti in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 1338:2004 secondo il sistema 4.

