




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

ELEMENTI MODULARI PER RECINZIONI (TIPO AD ARCO) IN CLS VIBRATO

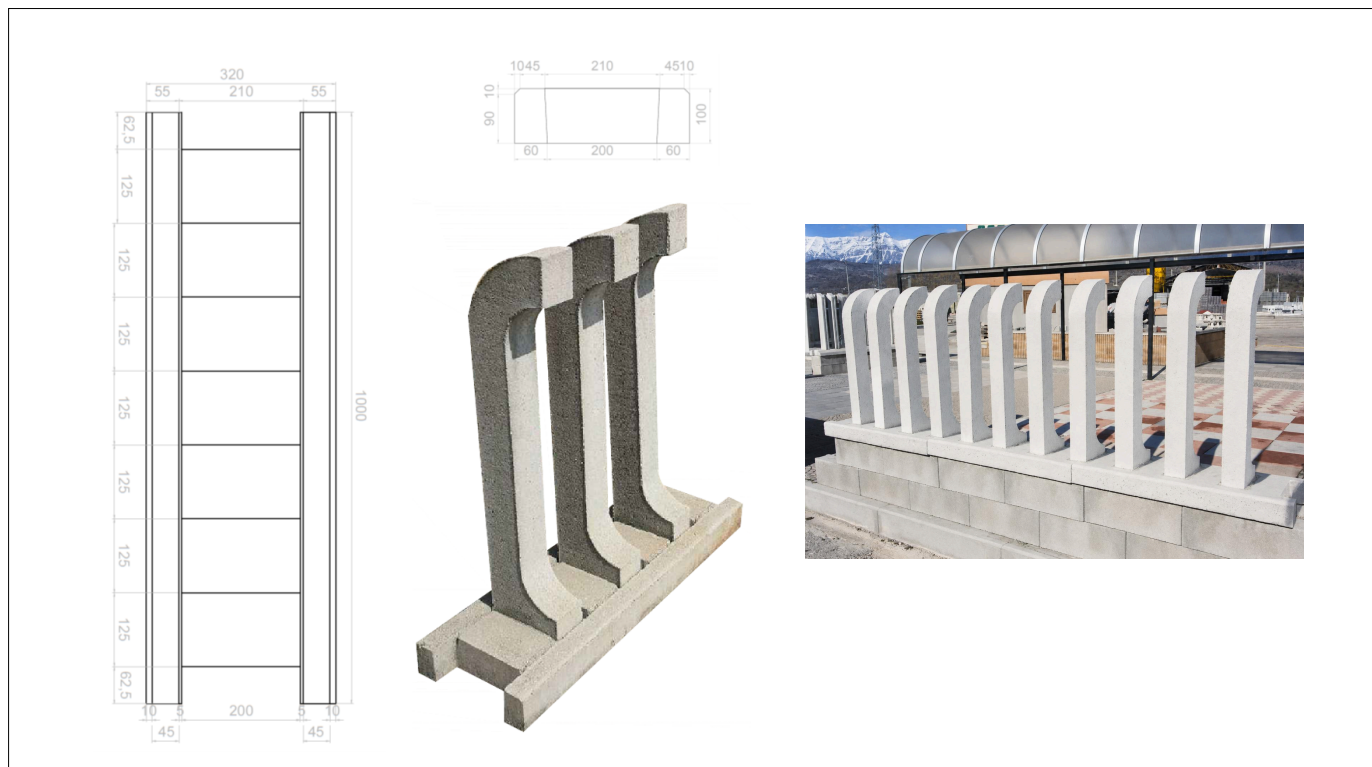

CODICE	DESCRIZIONE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco	PEZZI x mq
PA101C	ELEMENTO AD ARCO H105 CM	10	105	13	30	48	4
CBPCEM	COPERTINA 33X100 BUCATA	100	10	32	50	20	1

VOCE DI CAPITOLATO:

Elementi in calcestruzzo presso-vibrato idonei alla realizzazione di recinzioni con doppia faccia vista. Gli elementi hanno un'altezza di 105cm, infilati in una copertina di base lunga 100 cm.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La posa in opera della base in cls vibrato deve avvenire su un fondo solido e in piano, previa stesura di idoneo collante secondo indicazione della direzione lavori. Tali elementi andranno posati con malta conforme al DM 18 o secondo la direzione lavori. Gli elementi verticali andranno infilati negli appositi vuoti delle basi e fissati anch'essi con malta conforme al DM 18 o secondo la direzione lavori. Seguirà infine finitura e/o pulizia della recinzione ultimata.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Gli elementi per recinzioni in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE, secondo metodo 4 e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 12839, tipologia A.3-Recinzione a struttura aperta.

