




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

ELEMENTI MODULARI PER RECINZIONI (DI TIPO DRITTO) IN CLS VIBRATO

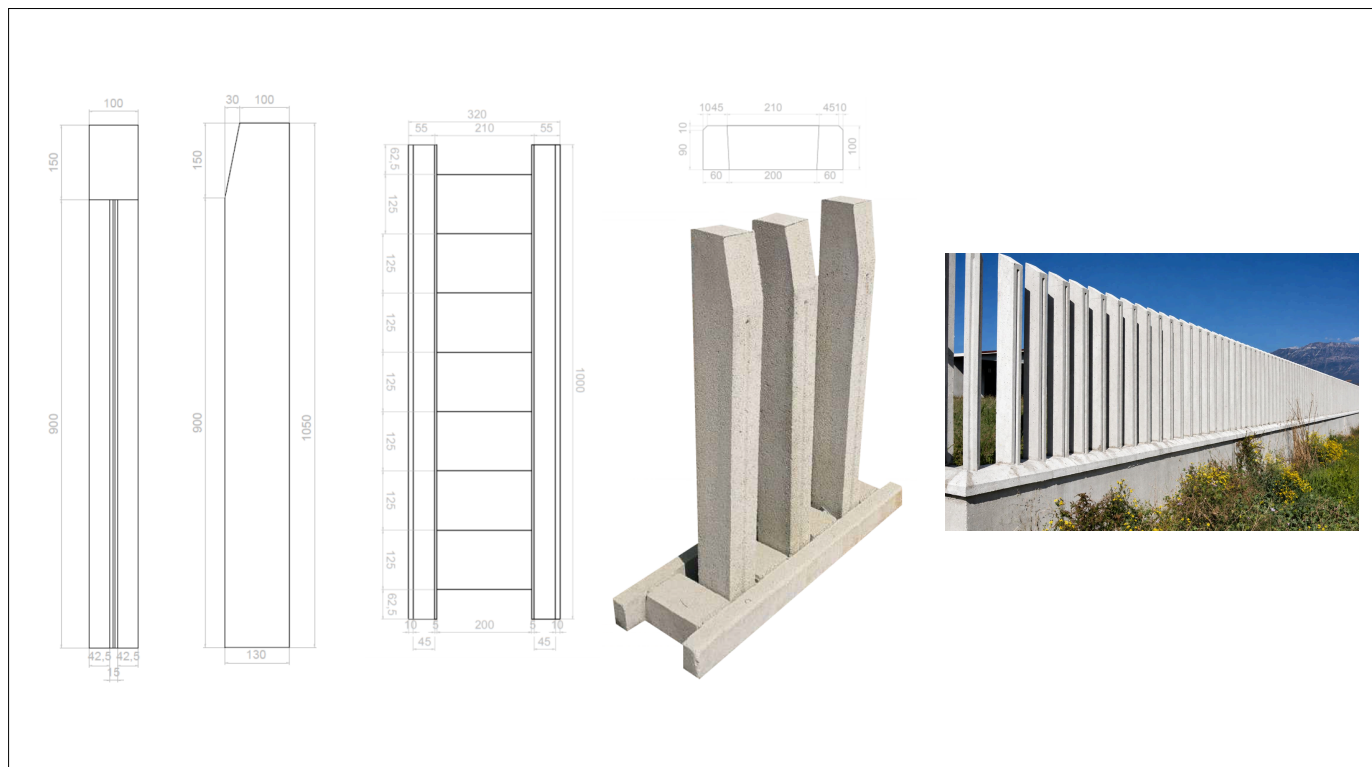

CODICE	DESCRIZIONE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco	PEZZI x mq
PILSCA	ELEMENTO DRITTO H105 CM	10	105	13	30	48	4
CBPCEM	COPERTINA 33X100 BUCATA	100	10	32	50	20	1

VOCE DI CAPITOLATO:

Elementi in calcestruzzo presso-vibrato ideali per la realizzazione di recinzioni con doppia faccia vista. Gli elementi hanno un'altezza di 105cm, infilati in una copertina di base lunga 100 cm.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La posa in opera della base in cls vibrato deve avvenire su un fondo solido e in piano, previa stesura di idoneo collante secondo indicazione della direzione lavori. Tali elementi andranno posati con malta conforme al DM 18 o secondo la direzione lavori. Gli elementi verticali andranno infilati negli appositi vuoti delle basi e fissati anch'essi con malta conforme al DM 18 o secondo la direzione lavori. Seguirà infine finitura e/o pulizia della recinzione ultimata.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Gli elementi per recinzioni in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE, secondo metodo 4 e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 12839, tipologia A.3-Recinzione a struttura aperta.

