




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

SCARPATELLA

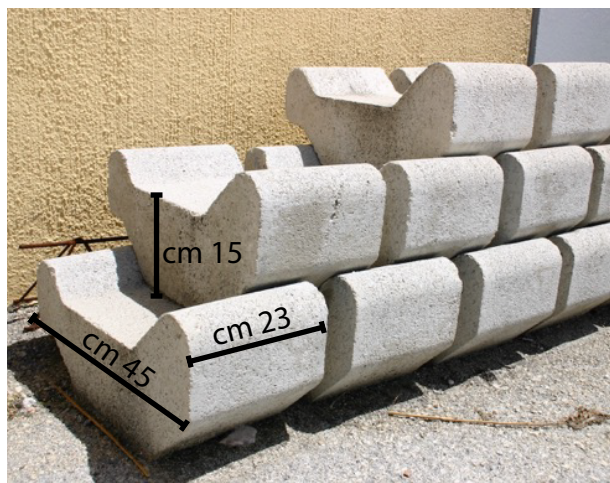

CODICE	DESCRIZIONE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco
SCA2345	SCARPATELLA	23	15	45	31	40

VOCE DI CAPITOLATO:

Le scarpatele in calcestruzzo vibrocompresso sono elementi modulari progettati per la realizzazione di muri di contenimento, delimitazioni, aiuole, fioriere e opere di sistemazione del terreno.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La particolare geometria del manufatto consente la posa a secco con incastro stabile, garantendo rapidità di installazione e un'elevata resistenza meccanica. Grazie alla loro forma, gli elementi possono essere posati con diverse inclinazioni (90°, 75° e 65°), permettendo la realizzazione di pareti verticali o inclinate in funzione delle esigenze progettuali.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

La scarpatella in cls vibrato prodotta dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotata di marcatura CE ed è realizzata in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.



CONFINDUSTRIA