



VIBROCEMENTI


L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

TUBI IN CEMENTO VIBRATO

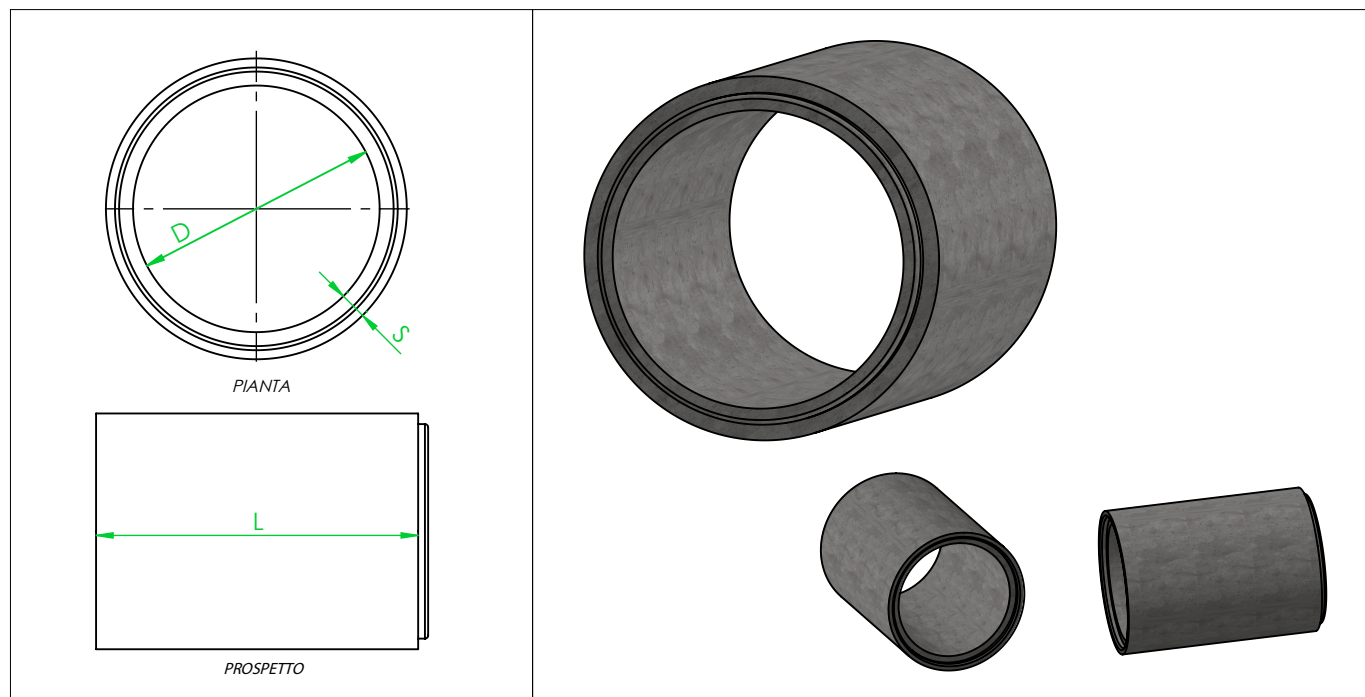

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO (mm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)
TUB030	300	33	75
TUB040	400	44	135
TUB050	500	47	182
TUB060	600	53	252
TUB080	800	67	450
TUB100	1000	78	620
TUB120	1200	90	840

CODICE PRODOTTO MEZZI TUBI
CAN030
CAN040
CAN050
CAN060

VOCE DI CAPITOLATO:

Tubi circolari in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, con incastro a mezzo spessore. Lo spessore delle pareti parte da 33mm per garantire massima tenuta e durabilità nelle canalizzazioni fognarie e di scarico. Tutti i modelli hanno una lunghezza standard (L) di 1000 mm.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

Posare su letto di sabbia livellato. Movimentazione con mezzi meccanici idonei (peso max 840kg). Sigillare i giunti con cura.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Conforme alla norma UNI EN 1916. Prodotto con marcatura CE per i massimi standard di sicurezza e affidabilità.

