




**VIBROCEMENTI**  
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

## PLINTO PORTAPALI PICCOLO 51X75XH49 (PER PALO 5 MT)

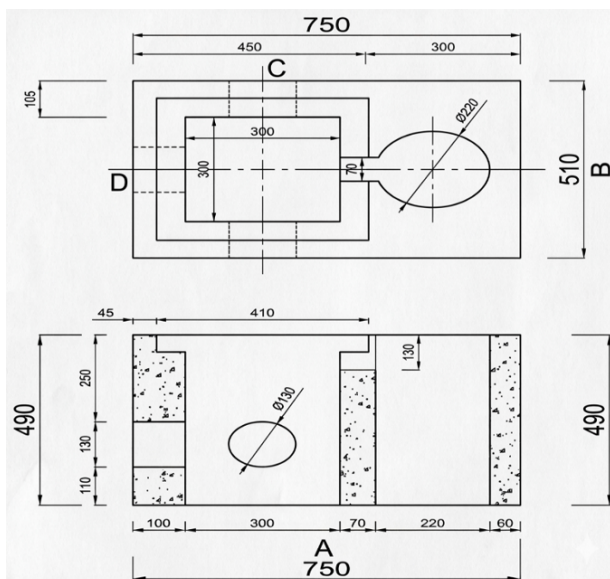

| CODICE | DESCRIZIONE      | A X B<br>(cm) | C X D<br>POZZETTO<br>(cm) | H<br>(cm) | PESO<br>(kg) |
|--------|------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|
| PL5275 | PLINTO PORTAPALI | 75X51         | 30X30                     | 49        | 268          |

### VOCE DI CAPITOLATO:

Plinto armato in cls prefabbricato per pali di illuminazione, dimensioni 51x75x49 H cm, con pozzetto 30x30 cm, foro per palo dia. 22 cm, per una profondità di 50 cm e fori per innesto tubazioni in linea a quota -38 cm..

### MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo di spessore minimo 10 cm a bassa resistenza. Il rinfilanco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo o terreno arido di cava adeguatamente costipato, secondo l'utilizzo del manufatto.

### CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Il plinto portapalo in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1917 secondo il sistema 4. Calcolato e verificato per l'utilizzo di un palo di altezza fino a 5,00 m fuori terra e con corpo illuminante senza sbraccio, calcolato in zona 3 (D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni")

